



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
Un gobierno de costumbres y tradiciones

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021**



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

CONTRATISTA: ADRIANA RUDFIART VELASCO (PERSONA FÍSICA)

OBJETO: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN OCOTLÁN (SECCIÓN 7MA ORIENTE), EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.)"

1

IMPORTE: \$1,674,410.26 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO

FONDO APLICADO: FISM-DF 2021

VIGENCIA: INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2021

**TERMINO: 03 DE OCTUBRE DE 2021
45 DÍAS NATURALES**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE", REPRESENTADO POR EL LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y POR LA OTRA PARTE LA C.P. ADRIANA RUDFIART VELASCO (PERSONA FÍSICA) EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- "EL CONTRATANTE" DECLARA:

1.1.- PARA CUBRIR LAS DEROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, RADICARA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CON CARGO A LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO FISM-DF EJERCICIO 2021, DE ACUERDO AL OFICIO DE ASIGNACIÓN N° MTP-TM/2021-056, EMITIDO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, BAJO LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6.1.3.1.

1.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. REFORMA No. 47-A, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 73900; DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PERSONAS.

1.4.- GESTIONARÁ Y OBTENDRÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ARV
PROYECTOS
GEOECNIA
CARRANZA No. 1
COL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
CP 73600

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
Secretaría Municipal
Teléfono: 18 0001

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Contraloría
Obras Públicas



TLATLAUQUITEPEC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 Un gobierno de costumbres y tradiciones

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
 RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021**



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRAER DERECHOS, OBLIGACIONES Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN OCOTLÁN (SECCIÓN 7MA ORIENTE), EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA." Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

2

2.2.- CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE PUEBLA, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

2.3.- CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE RUVA910321Q31, REGISTRO DE PADRÓN DE CONTRATISTA MUNICIPAL N° MTP.DOP-004/21

2.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO: CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 12, COL. CENTRO, CON CÓDIGO POSTAL 73900 DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. MISMO QUE SE USA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

2.5.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE PUEBLA, EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS, DE INSTALACIÓN PERMANENTE PARA ESTE TIPO DE OBRA; ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLE PARA ESTE TIPO DE OBRA; NORMAS DE SERVICIOS TÉCNICOS VIGENTES; CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN; ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO; RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS ANTERIORES; RELACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO PROPORCIONE EL CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACIÓN; ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULAR DEL COSTO FINANCIERO; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNADO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES; PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO, LAS DEMAS NORMAS QUE REGULEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONSIDERO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3.- AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO, MISMO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE: CONVOCATORIA, BASES DEL CONCURSO Y PLIEGO DE REQUISITOS CON SUS ANEXOS.

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 Contraloría
 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 Dependencia

CONSTRUCCIONES
 PROYECTOS
 GEOTECNIA
 R.F.C. 9901031031
 C. VENUSTIANO CARRANZA No. 12
 OCOTLÁN, SECCIÓN 7MA ORIENTE
 TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
 CP 73900

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 Tesorería Municipal
 Col. Centro; Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 Teléfono: 07 739 18 0001;
 Pag. Web: www.tlatlauquitepec.gob.mx

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 Obras Públicas



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
Un gobierno de costumbres y tradiciones

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021**



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

**TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO**

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

3

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTE EN LA "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE 12 DE OCTUBRE EN OCOTLÁN (SECCIÓN 7MA ORIENTE), EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA." Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS 2.6 Y 3.1 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIONES VIGENTES PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO CONTRATADO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$1,674,410.26 (UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

EJERCICIO 2021 FISM-DF \$1,674,410.26

PRESUPUESTO CONTRATADO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$
COLECTOR PRINCIPAL.					
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	390.15	\$ 14.84	\$ 5,789.83
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO.. HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	397.95	\$ 133.53	\$ 53,138.26
1020 04	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANIAS, EN SECO EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	70.23	\$ 411.51	\$ 28,900.35
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	39.02	\$ 119.38	\$ 4,658.21
8051 03	SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR USO, INCLUYE: CON CAMPANA Y EMPAQUES, L. A. B. FABRICA DE 8" PULG.	ML	520.20	\$ 272.75	\$ 141,884.50
3140 03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE DE 8" PULG.	ML	520.20	\$ 32.47	\$ 16,890.89
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	412.81	\$ 108.32	\$ 44,715.38
3060 02	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 1.25 M DE PROF.	POZO	18.00	\$ 7,696.81	\$ 138,542.58
3060 03	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 1.50 M DE PROF.	POZO	1.00	\$ 8,694.36	\$ 8,694.36
3110 04	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN.	PZA	19.00	\$ 2,694.81	\$ 51,201.39
INTERCONEXIONES					

Pue. 2018-2021

 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021

 Contraloría

 Presidente Municipal

 H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021

 Contraloría

CONSTRUCCIONES
ARV
 PROYECTOS
 GEOTECNIA
 R.F. 10321034
 C. V. 10321034
 Tlatlauquitepec, Puebla
 CP 75900

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
 No. 47-A Col. Centro; Tlatlauquitepec, Puebla
 Tel: (01) 771 331 80001;
 Pag. Web: tlatlauquitepec.gob.mx
 Secretaría Municipal

Obras Públicas



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
Un gobierno de costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

4

1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	45.91	\$ 14.85	\$ 681.76
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	31.25	\$ 133.53	\$ 4,172.81
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	4.48	\$ 119.38	\$ 534.82
8051 03	SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR USO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUES, L. A. B. FABRICA DE 8" PULG.	ML	36.35	\$ 272.75	\$ 9,914.46
3140 03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO CON CAMPANA INTEGRADA DE 8" PULG.	ML	36.35	\$ 32.47	\$ 1,180.28
8005 06	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TUBO HID. ANG RD 26 DE 6" DE DIÁMETRO	M	2.00	\$ 373.07	\$ 746.14
2040 03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. CON COPLE DE 160 MM. DE DIÁMETRO	M	2.00	\$ 16.23	\$ 32.46
8005 05	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TUBO HID. ANG RD 26 DE 4" DE DIÁMETRO.	M	21.42	\$ 171.54	\$ 3,674.39
2040 02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. CON COPLE DE 100 MM. DE DIÁMETRO.	M	21.42	\$ 10.51	\$ 225.12
8068 09	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) 4" DE DIÁMETRO	M	1.00	\$ 743.50	\$ 743.50
2280 09	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES DE 102 MM (4") DE DIÁMETRO.	M	1.00	\$ 60.58	\$ 60.58
6005 01	REGISTRO DE ALBAÑAL C/MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/MARCO DE FIERRO DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	3.00	\$ 2,162.80	\$ 6,488.40
8068 18	CODOS 90° PO 4" DIÁMETRO	PZA	1.00	\$ 584.65	\$ 584.65
2041 094	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° PVC HIDRÁULICA DE 100 MM	PZA	1.00	\$ 565.93	\$ 565.93
2041 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° PVC HIDRÁULICA DE 100 MM	PZA	4.00	\$ 588.82	\$ 2,355.28
OBRA DE DRENAJE					
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	M2	263.07	\$ 14.84	\$ 3,903.96
1060 02	EXCAVACIÓN A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMÚN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	45.46	\$ 150.22	\$ 6,829.00
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6 -10/10	M2	209.09	\$ 55.38	\$ 11,579.40
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'C= 150 KG/CM2.	M3	24.31	\$ 2,821.82	\$ 68,598.44
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES	M2	6.70	\$ 191.62	\$ 1,283.85
9006 01	ACARREO EN CARRETILLA A 20 METROS INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL	PM3	45.46	\$ 47.47	\$ 2,157.81

CONSTRUCCIONES

PROYECTOS

GEOTECNIA

REG. MUNIC. 10321Q31
C. GONZALO CARRANZA No. 12
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP 73900

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla
2018-2021
Controlaría Municipal
Presidencia Municipal
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla
2018-2021
Obras Públicas



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO PARA CIUDADANOS
Un gobierno de costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

5

ESTRUCTURA DE DESCARGA					
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	8.00	\$ 14.84	\$ 118.72
1060 02	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN CUALQUIER MATERIAL HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	14.40	\$ 150.22	\$ 2,163.17
4000 02	MAMPOSTRIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON...MORTER CEMENTO - ARENA 1:3	M3	1.70	\$ 2,013.00	\$ 3,422.10
4100 02	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.... APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR	M2	7.10	\$ 205.46	\$ 1,458.77
4100 06	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	M2	1.02	\$ 73.27	\$ 74.74
SUB- RASANTE					
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10.000 M2	M2	580.80	\$ 4.41	\$ 2,561.33
EXCA021	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	621.16	\$ 22.46	\$ 13,951.25
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	621.16	\$ 54.25	\$ 33,697.93
EXMA004-A	EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS (INCISO 072-H.02). B) PARA MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, CONFORMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO MECANICO: B) EN MATERIAL B	M3	97.62	\$ 40.84	\$ 3,996.80
FCT018	FORMACION Y COMPACTACION: F) DE ELEVACION DE SUBRASANTE ADICIONADA CON SUS CUÑAS DE SOBRECANTO EN TERRAPLENES, EXISTENTES (INCISO3.01.01.005-H.04): 2) PARA EL 90%. AASHTO ESTANDAR	M3	97.62	\$ 62.14	\$ 6,066.11
AGUA002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES	M3	14.64	\$ 74.73	\$ 1,094.05
S/C	PAGO DE BALASTRE	M3	136.67	\$ 83.57	\$ 11,421.51
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	136.67	\$ 54.25	\$ 7,414.35
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	820.01	\$ 5.31	\$ 4,354.25
MURO DE CONTENCIÓN					
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	23.74	\$ 9.53	\$ 226,231.48
047-C.02 EXCA002	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD (INCISO 3.01.01.02.022-H.01): A) EXCAVADO A MANO EN SECO . 2) EN MATERIAL TIPO "B"	M3	15.99	\$ 222.48	\$ 3,557.46
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	M3	43.63	\$ 1,834.30	\$ 80,030.51
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	65.44	\$ 54.25	\$ 3,550.12
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	654.38	\$ 5.31	\$ 3,474.96
DREN-PVC-02	TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 10 CM DIAMETRO DREN DE 50 CM.	M	8.40	\$ 43.00	\$ 361.20

CONSTRUCCIONES

PROYECTOS
GEOTECNIA
REG. ADOVA910321Q31
C. VENUSTIANO CARRANZA No. 12
COL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP 75900

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
C. P. 75900
Tel. 071 753 18 0001;
Pag. Web: www.tlatlauquitepec.gob.mx

2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
2018-2021
Presidencia Municipal
Contraloría
Órgano Público



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
Un gobierno de costumbres y tradiciones

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

6

RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	157.50	\$26.01	\$4,096.58
4030 01	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	1.97	\$ 2,581.15	\$ 5,084.87
4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	11.74	\$ 3,191.27	\$ 37,465.51
9006 01	ACARREO EN CARRETILLA A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL	M3	13.71	\$ 47.47	\$ 650.81
4080 02	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS	M2.	69.29	\$ 234.26	\$ 16,231.88
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	440.24	\$ 31.73	\$ 13,968.82
4090 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBROM)	KG.	161.91	\$ 37.96	\$ 6,146.10
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN	M2	39.26	\$ 280.53	\$ 11,013.61
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBRO, ETC.	M2	620.00	\$ 7.93	\$ 4,916.60
CAJA DEMASÍAS					
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2.	6.25	\$ 14.84	\$ 92.75
1060 02	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	0.63	\$ 150.22	\$ 94.64
4030 01	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	0.11	\$ 2,581.15	\$ 283.93
4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	0.99	\$ 3,191.27	\$ 3,159.36
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES	M2.	0.60	\$ 191.62	\$ 114.97
4080 05	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA.	M2.	10.60	\$ 296.42	\$ 3,142.05
4080 07	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE	M2.	10.60	\$ 88.73	\$ 940.54
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	54.59	\$ 31.73	\$ 1,732.14
1131 03	RELLENO EN ZANIAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	1.50	\$ 94.33	\$ 141.50
COMAGU-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA DE AGUJA CON ANGULO DE 1" X 1/8", INCLUYE GUIAS TAQUETES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA.	1.00	\$ 5,561.24	\$ 5,561.24
CANAL DESARENADOR					
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2.	7.99	\$ 14.84	\$ 118.37
1060 02	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	2.40	\$ 150.22	\$ 360.53
4030 01	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	0.11	\$ 2,581.15	\$ 283.93

CONSTRUCCIONES
PROYECTOS
GEOATECMA
R.F. H. SOVAS 10321031
CARRANZA No. 12
CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP 73900

Oficina Municipal
Teléfono: (0152) 318 0001;
Pag. Web: tlatlauquitepec.gob.mx

2018-2021
ESTADO DE MEXICO
Municipio de Tlatlauquitepec
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
Controloria
Municipio de Tlatlauquitepec, Pue. 2018-2021
Oficina Municipal de Obras Públicas



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
Un gobierno de costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

7

4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	0.96	\$ 3,191.27	\$ 3,063.62
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES	M2.	0.80	\$ 191.62	\$ 153.30
4080 05	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA.	M2.	14.14	\$ 296.42	\$ 4,191.38
4080 07	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE	M2.	14.14	\$ 88.73	\$ 1,254.64
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	146.88	\$ 31.73	\$ 4,660.50
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3.	2.64	\$ 94.33	\$ 249.03
Rejilla-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL PARA REJILLA.	PZA.	1.00	\$ 3,716.59	\$ 3,716.59
Rejilla-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PARA RETIRO DE SOLIDOS SOBRE DESARENADOR ACOPLADO A MUROS.	PZA.	2.00	\$ 3,956.93	\$ 7,913.86
comagu-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA DE AGUJA CON ANGULO DE 1" X 1/8", INCLUYE GUIAS, TAQUETES Y MATERIAL DE FIJACION	PZA.	2.00	\$ 6,271.55	\$ 12,543.10
ca-des-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DESARENADORA PARA RETIRO DE SOLIDOS SOBRE DESARENADOR ACOPLADO A MUROS	PZA.	1.00	\$ 3,644.48	\$ 3,644.48
Verpro-1	VERTEDOR PROPORCIONAL DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR, CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, DE 0.27 X 0.25M.	PZA.	2.00	\$ 2,250.01	\$ 4,500.02
Vertria-1	VERTEDOR TRIANGULAR CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, DE 0.20 X 0.20 M.	PZA.	2.00	\$ 2,505.00	\$ 5,010.00
REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA)					
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2.	20.25	\$ 14.84	\$ 300.51
1060 02	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	40.50	\$ 150.22	\$ 6,083.91
1060 04	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXEPTO ROCA, EN SECO DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	16.81	\$ 200.29	\$ 3,366.87
4030 01	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	0.54	\$ 2,581.15	\$ 1,393.82
4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	10.12	\$ 3,191.27	\$ 32,295.65
9006 01	ACARREO EN CARRETILLA A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	10.66	\$ 47.47	\$ 506.03
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES.	M2.	2.64	\$ 191.62	\$ 509.88
4080 04	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60M.	M2.	43.39	\$ 291.72	\$ 12,657.73
4080 05	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA.	M2.	76.08	\$ 296.42	\$ 22,551.63
4080 07	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE.	M2.	76.08	\$ 88.73	\$ 6,750.58

2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Tlaltlauquitepec
Contraloría
Municipio de Tlaltlauquitepec
2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Tlaltlauquitepec
H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2018-2021
Obras Públicas

CONSTRUCCIONES
PROYECTOS
GEOTECNIA
CARRANZA No. 12
POL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP 73600



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
Un gobierno de costumbres y tradiciones

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

8

4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	901.56	\$ 31.73	\$ 28,606.50
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO	M3.	40.92	\$ 148.40	\$ 6,072.53
8068 08	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2). 3" DE DIAMETRO	M	4.50	\$ 743.49	\$ 3,345.71
2280 08	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACION DE COPLÉS. DE 76 MM (3") DEDIAMETRO.	M	4.50	\$ 42.40	\$ 190.80
8068 42	COPELE LISO 3" DE DIAMETRO.	PZA.	3.00	\$ 164.93	\$ 494.79
8068 225	NIPLE HASTA 10" DE LONGITUD Y 3" DE DIAMETRO.	PZA.	3.00	\$ 278.02	\$ 834.06
8005 05	SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA. TUBO HID. ANG RD 26 DE 4" DE DIAMETRO	M	29.30	\$ 171.53	\$ 5,025.83
2040 02	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. CON COPLE. DE 100 MM. DE DIAMETRO	M	29.30	\$ 10.51	\$ 307.94
TEES 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE P.V.C. HIDRAULICO DE 4" X 4" DIAM. MULTICOPLÉ C/EMPAQUES	PZA.	13.00	\$ 853.66	\$ 11,097.58
CODO 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO P.V.C. HIDRAULICO DE 4" X 45" DIAM. MULTICOPLÉ C/EMPAQUES.	PZA.	6.00	\$ 350.79	\$ 2,104.74
CODO 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO P.V.C. HIDRAULICO DE 4" X 90" DIAM. MULTICOPLÉ C/EMPAQUES.	PZA.	2.00	\$ 350.79	\$ 701.58
Rejilla-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL PARA REJILLA INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO.	M2	3.96	\$ 10,373.00	\$ 41,077.08
SOP-1	SOPORTERIA PARA TUBOS DE P.V.C. DE 4" DIAM. PARA BAJADA HACIA DENTRO DEL TANQUE.	PZA.	6.00	\$ 834.41	\$ 5,006.46
8035 04	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 3,967.59	\$ 3,967.59
2160 06	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 381.47	\$ 381.47
8018 02	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X 64 MM. (5/8"X3")	PZA.	16.00	\$ 18.97	\$ 303.52
8019 04	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 102 MM. (4") DEDIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 59.58	\$ 59.58
BRIDA-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 321.91	\$ 321.91
EXT-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADE CAMPANA PVC HIDRAULICA DE 100 MM.	PZA.	1.00	\$ 455.57	\$ 455.57
8020 04	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 102 MM. (4") DEDIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 30.63	\$ 30.63
FILTRO PERCOLADOR					
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2.	18.49	\$ 14.84	\$ 274.39
1060 02	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	29.58	\$ 150.22	\$ 4,443.51
4030 01	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE F'C= 100 KG/CM2	M3.	0.54	\$ 2,581.15	\$ 1,393.42



PROYECTOS
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
GEOTECNIA
R.F.C. RUVA910321Q31
C. VENUSTIANO CARRANZA No. 12
COL CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP 73900



1 Col. Centro; Tlatlauquitepec, Puebla
Teléfono: (533) 318 0001,
Pag. Web: tlatlauquitepec.gob.mx



Contraloría
Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.
Obras Públicas



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Un gobierno de costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

9

4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	10.12	\$ 3,191.27	\$ 32,295.65
9006 01	ACARREO EN CARRETILLA A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	10.66	\$ 47.47	\$ 506.03
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES.	M2.	2.64	\$ 191.62	\$ 505.88
4080 04	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60M.	M2.	9.88	\$ 291.72	\$ 2,882.19
4080 05	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA.	M2.	78.86	\$ 296.42	\$ 23,375.68
4080 07	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE.	M2.	78.86	\$ 88.73	\$ 6,997.25
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	1,311.66	\$ 31.73	\$ 41,618.97
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO	M3.	6.60	\$ 148.40	\$ 979.44
8035 04	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 3,967.59	\$ 3,967.59
2160 06	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 381.47	\$ 381.47
8018 02	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X 64 MM. (5/8"X3")	PZA.	16.00	\$ 18.97	\$ 303.52
8019 04	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	2.00	\$ 59.58	\$ 119.16
8005 05	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA TUBO HID. ANG RD 26 DE 4" DE DIÁMETRO.	M	10.00	\$ 171.53	\$ 1,715.30
2040 02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. CON COPLÉ DE 100 MM. DE DIÁMETRO.	M	10.00	\$ 10.51	\$ 105.10
RECAM06	REDUCCION CAMPANA DE DE 152 MM X 51 MM. DE DIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 450.25	\$ 450.25
BRIDA-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCADA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA.	2.00	\$ 321.91	\$ 643.82
ADAP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVCHIDRAULICO DE 2".	PZA.	1.00	\$ 205.01	\$ 205.01
SOP-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERIA P.V.C. DE 2" A BASE DE CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" ALREDEDOR DE LA CISTERNA Y PERFIL ESTRUCTURAL DE 2" x 1". FIJADO CON TAQUETE ESPANSIVO.	M2.	9.00	\$ 1,817.41	\$ 16,356.69
PEI002	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEINES ROCIADORES PARA DISTRIBUCION DE AGUA SOBRE EL FILTRO PERCOLADOR A BASE DE TUBERIA P.V.C. HIDRAULICO DE 2 " DE DIAMETRO PREVIAMENTE PERFORADO.	PZA	6.00	\$ 592.22	\$ 3,553.32
MAT-FIL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE SELECCIONADO (TEZONTLE) DE ENTRE 3" A 5" EN TAMAÑO, INCLUYE ACARREO, SELECCIÓN, CARGA Y COLOCACION MANUAL DENTRO DEL FILTRO.	M3	19.98	\$ 1,558.51	\$ 31,139.03

LECHO DE SECADO DE LODOS

1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJOS UN	M2.	21.00	\$ 14.84	\$ 311.54
---------	--	-----	-------	----------	-----------

CONSTRUCCIONES
PROYECTOS
GEOLOGIA
CARRANZA No. 12
COL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP. 73600



Teléfono: 01 (233) 47 1 Col. Centro; Tlaltlauquitepec, Puebla

Pag. Web: www.tlaltlauquitepec.gob.mx

2018-2021
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Tlaltlauquitepec
Contraloría
Asesoría Municipal
H. Ayuntamiento de Tlaltlauquitepec, Pue. 2018-2021
Obra Pública



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
Un gobierno de costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

10


1060 02	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	21.00	\$ 150.22	\$ 3,154.62
4030 01	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	0.63	\$ 2,581.15	\$ 1,626.12
4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	3.09	\$ 3,191.27	\$ 9,861.02
9006 01	ACARREO EN CARRETILLA A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL.	M3	3.72	\$ 47.47	\$ 176.59
4020 01	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M DE ALTURA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 DE 14 CM DE ESPESOR	M2	13.87	\$ 365.04	\$ 5,063.10
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES.	M2.	3.00	\$ 191.62	\$ 574.86
4080 02	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2.	7.13	\$ 234.26	\$ 1,670.37
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	221.24	\$ 31.73	\$ 7,019.95
4090 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBROM)	KG.	22.20	\$ 37.96	\$ 842.71
4100 02	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR	M2	42.81	\$ 205.46	\$ 8,795.74
4100 06	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	M2	15.00	\$ 73.27	\$ 1,099.05
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO	M3.	15.00	\$ 148.40	\$ 2,226.00
8035 04	SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 3,967.59	\$ 3,967.59
2160 06	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	1.00	\$ 381.47	\$ 381.47
8018 02	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 16 MM. X 64 MM. (5/8"X3")	PZA.	8.00	\$ 18.97	\$ 151.76
8020 04	SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA.	2.00	\$ 30.63	\$ 61.26
8005 05	PVC, NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE TUBO HID. ANG RD 26 DE 4" DE DIAMETRO	M	5.40	\$ 171.53	\$ 926.26
2040 02	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. CON COPLE DE 100 MM. DE DIAMETRO	M	5.40	\$ 10.51	\$ 56.75
ARENA-FIL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO SELECCIONADA.	M3	5.17	\$ 849.69	\$ 4,392.90
GRAVA-FIL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA FILTRO SELECCIONADA.	M3	5.17	\$ 981.82	\$ 5,076.81
CODO 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO P. V. C. HIDRAULICO DE 4" x 90° DIAM. MULTICOPLER/ EMPAQUES.	PZA.	2.00	\$ 350.79	\$ 701.58
EXT-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADE CAMPANA PVC HIDRAULICA DE 100 MM.	PZA.	2.00	\$ 455.57	\$ 911.14
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2.	9.66	\$ 14.84	\$ 143.35



R.F.C. RUVA910321Q31
C. VENUSTIANO CARRANZA No. 12
COL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
CP. 73800



H. Ayuntamiento de Tlaxiaco, P.ue. 2018-2021
Teléfono Municipal 318 0001;
Pag. Web: www.tlatlauquitepec.gob.mx

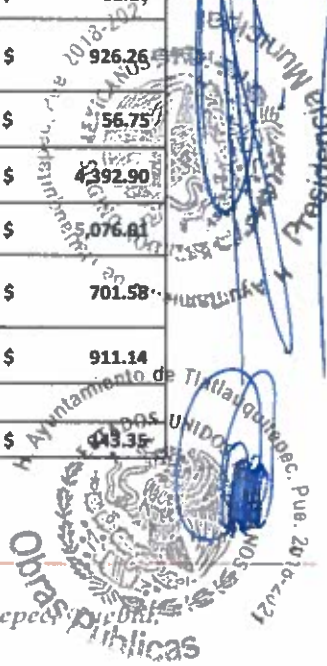

Contador

Presidente Municipal

Obras Públicas



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
Un gobierno de costumbres y tradiciones

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

11

1060 02	EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3.	9.66	\$ 150.22	\$ 1,451.13
4030 01	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE F'C= 100 KG/CM2.	M3.	0.21	\$ 2,581.15	\$ 542.04
4030 05	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO.... DE DE F'C= 250 KG/CM2.	M3.	3.03	\$ 3,191.27	\$ 9,669.55
9006 01	ACARREO EN CARRETILLA A 20 METROS, INCLUYENDO CARGA DE MATERIAL.	M3	3.24	\$ 47.47	\$ 153.80
4020 01	MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M DE ALTURA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 DE 14 CM DE ESPESOR	M2	4.79	\$ 365.04	\$ 1,748.54
4080 02	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS.	M2.	3.44	\$ 234.26	\$ 805.85
4080 04	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSAS DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. DE ALTURA.	M2.	2.86	\$ 291.72	\$ 834.32
4080 05	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN MUROS HASTA 3.0 M. DE ALTURA.	M2.	27.34	\$ 296.42	\$ 8,104.12
4080 07	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN BONIFICACION EN CIMBRA POR ACABADO APARENTE	M2.	27.34	\$ 88.73	\$ 2,425.88
4090 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	KG.	182.25	\$ 31.73	\$ 782.79
4090 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" DE DIAMETRO (ALAMBROM)	KG.	13.57	\$ 37.96	\$ 515.12
4100 02	APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA.... APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM DE ESPESOR	M2	16.15	\$ 205.46	\$ 3,318.18
4100 06	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	M2	4.80	\$ 73.27	\$ 351.70
VALV-INSER	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE INSERCIÓN.B. FABRICA.	PZA.	1.00	\$ 1,578.47	\$ 1,578.47
DEP-CLORO	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE CLORO EN POLIETILENO CON CARGA DE CLORO CONCENTRADO PARA SU OPERACIÓN.	PZA.	1.00	\$ 5,756.30	\$ 5,756.30
SUBTOTAL					\$ 1,443,457.12
I.V.A.					\$ 230,953.14
TOTAL					\$ 1,674,410.26

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, Y A CONCLUIR A MAS TARDAR EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA. CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EL DICTAMEN, PERMISOS LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

CONSTRUCIONES
ARV
PROYECTOS
INGENIERIA
C. VENUSTIANO CARRANZA No. 12
COL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP. 73900

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla 2018-2021
Teléfono: (233) 233 0001;
Pag. Web: www.tlatlauquitepec.gob.mx

Controloria
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla 2018-2021
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla 2018-2021
Oficina de Contratación Pública



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

QUINTA. -ANTICIPO. – NO APLICA

SEXTA. - GARANTÍAS. - PARA GARANTIZAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL DIEZ PORCIENTO (10%) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$167,441.03 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 03/100 M.N) A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC; CONCEDIDA POR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA "EL CONTRATANTE", Y SERA VIGENTE HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS. PARA SU CANCELACIÓN SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE" DIRIGIDA A LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE EXPEDIR LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.

12

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, GARANTIZANDO LA REPARACIÓN DE CUALQUIER DAÑO RESULTANTE DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN Y ENTREGA FORMAL; POR LO QUE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ PORCIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA.

EN EL CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL CONTRATANTE" EN EL PLAZO Y TERMINO QUE SE SEÑALE EN EL COMUNICADO DE RESCISIÓN; SI NO SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTE ORDENAMIENTO, DEBERÁ PAGAR "EL CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS RESULTANTES.

SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO. – "EL CONTRATISTA" AL MOMENTO DE FORMALIZAR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A "EL CONTRATANTE" FACTURA POR EL CIEN PORCIENTO (100%) DEL IMPORTE DEL PRESENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: R.F.C. MTP930215QP7.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON PERIODOS DE UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, CONFORME AL CALENDARIO DE ERGACIONES MENSUALES, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL CONTRATANTE" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

UNA VEZ QUE "EL CONTRATANTE" APRUEBE LAS ESTIMACIONES, ÉSTE LAS ENTREGARÁ A TESORERÍA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE FINANCIAMIENTO ALUDIDO EN EL INCISO 1.1 DE LAS DECLARACIONES, LA DIRECCIÓN DE OBRAS CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN FÍSICA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES RESPECTIVAS.

DESPUÉS DE REALIZADO EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN "EL CONTRATISTA" TIENE UN PLAZO NO MAYOR A CINCO (CINCO) DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR SU COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO POR EL

CONSTRUCCIONES
PROYECTOS
R.F.C. RUYA910321Q31
C. VENUSTIANO CARRANZA No. 12
COL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP. 73800

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec
C. Venustiano Carranza No. 47-A Col. Centro; Tlatlauquitepec, Puebla
Teléfono: 01 (233) 18 0001;
Pag. Web: www.tlatlauquitepec.gob.mx

Residencia Municipal
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Pue. 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056
IMPORTE TRANSFERIDO.

13

OCTAVA. - AJUSTES DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN CINCO POR CIENTO (5%) O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS A UN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, SIEMPRE Y CUANDO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRE EN TIEMPO CON RELACIÓN AL PROGRAMA PACTADO. EL AJUSTE DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN. NO SE OTORGARÁ NINGÚN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO.

NOVENA. - PAGOS EN EXCESO. - TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECLAMACIÓN DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATANTE", CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARON POR DÍAS CALENDARIO DESDE EL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE DEVUELVAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATANTE".

DECIMA. - MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. - LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO "EL CONTRATANTE" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE ESTA ULTIMA, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSERVAR Y REINTEGRAR A "EL CONTRATANTE" TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR "EL CONTRATANTE" EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCIÓN DE "EL CONTRATANTE", LA INSTALACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTA ULTIMA, O NO PUEDE SER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMO PRIMERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARCIALMENTE O TOTAL, SE REALIZARÁ PREVIO AVISO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE "EL CONTRATISTA" COMUNIQUE A "EL CONTRATANTE" CONFORME LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

AL EFECTO SE LEVANTARÁ UN ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LA QUE SE DETALLARÁN EL ALCANCE DE LOS MISMOS, LOS FALTANTES O TRABAJOS MAL EJECUTADOS Y QUE DEBERÁN SER CORREGIDOS POR EL CONTRATISTA Y LOS SALDOS Y FINIQUITOS QUE SE TENGAN QUE HACER A LA CONTRATISTA.

CONSTRUCCIONES "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

PROYECTOS
GEOECNIA
RUBA 108210310
CARRANZA No 1
EL CENTRO
TLATLAUQUITEPEC PUEBLA
CP. 73900

H. Ayuntamiento de Tlaxcala
Teléfono: (237) 518 0001
Pag. Web: www.tlaxcala.gob.mx

Presidencia Municipal
Obra Pública
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Pue. 2018-2021



COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
Un gobierno de costumbres y tradiciones

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "EL CONTRATISTA". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERÁ A CARGO DEL CONTRATISTA.

14

DECIMO SEGUNDA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARÁ CON SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO." EL CONTRATANTE SE RESERVARÁ EL DERECHO SE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. LO ANTERIOR DEBERÁ QUEDAR ASENTADO EN LA APERTURA DE LA BITÁCORA DE OBRA.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE LA OBRA QUE SE FORMULEN EN GENERAL, PARA ACTUAR EN NOMBRE DE "EL CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMO TERCERA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL "EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS DECLARACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL CONTRATANTE", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 2.6 DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚAN A SATISFACCIÓN DE "EL CONTRATANTE", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE, POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR "EL CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA SU MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS

ARV
PROYECTOS
H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec
INGENIERIA
GEOLOGIA
R.F.C. PUVA910321031
C. VENUSTIANO CARRANZA NO. 12
COL. CENTRO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP. 73900

H. Ayuntamiento de Tlatlauquitepec
Teléfono Municipal 318 0001;
Pag. Web: www.tlatlauquitepec.gob.mx

Contraloría
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.
Presidencia Municipal
Ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Pue.
Corresponsables
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.
2018-2021
Corresponsables
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA ESTE TIPO DE OBRA Y QUE POR ESCRITO "EL CONTRATANTE", ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁ POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "EL CONTRATANTE" TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

15

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE Y A SU CARGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "EL CONTRATANTE" O A TERCERAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO POR LA INOBSERVANCIA DE LAS LEYES APLICABLES. LOS RIESGOS Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "EL CONTRATANTE". CUANDO APAREZCAN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA POR "EL CONTRATANTE". "EL CONTRATISTA" REPARARÁ O REPODRÁ INMEDIATAMENTE Y POR SUS CUENTA DE LOS MISMOS.

DECIMO QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA "EL CONTRATANTE" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR, SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO PARA LA CUAL "EL CONTRATANTE" COMPARARA PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA, SI DE LA COMPARACIÓN ANTERIOR, EL AVANCE ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL CONTRATANTE" PROCEDERÁ A PENALIZAR CON EL UNO POR CIENTO (1 %) DE LA DIFERENCIA DE DICHS IMPORTES POR CADA MES TRANSCURRIDO, DESDE LA FECHA INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA REVISIÓN.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RECISIÓN DEL MISMO.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU DETERMINACIÓN DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO POBRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMO SÉPTIMO.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL CONTRATANTE" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO NO INICIE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO, CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. DEBIÉNDOSE LEVANTAR UN ACTO DONDE SE ESCRIBAN LA FORMA Y TÉRMINOS EN LA QUE SE EJECUTÓ LA OBRA, AVANCES, MATERIALES

CONSTRUCCION
PROYECTOS
GEOTECNIA
CARRANZA No. 12
CENTRO
TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

Controlora
Presidencia Municipal
Obras Públicas
MEXICANOS
2018-2021



TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Un gobierno de costumbres y tradiciones

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021**



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056
SUMINISTROS, ENTRE OTROS.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL CONTRATANTE" ADEMÁS DE QUE SE IMPLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

16 **DECIMO OCTAVO. - NORMATIVIDAD APLICABLE. -** LA PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODOS Y CADA UNO DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMO NOVENO. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. – NO APLICA

VEJECIMOS. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. - PARA LA INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESADAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE PUEBLA QUE CORRESPONDAN; POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA COSA.

EL PRESENTE CONTRATO, SE FIRMA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA.

FIN DEL TEXTO



CONSTRUCCIONES
ARV
SOCIOS
INGENIERIA GEOTECNIA
R.F.C. RIJVA910321031
C. VENUS/ENRIQUE/ARV
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
CP 72000





TLATLAUQUITEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
Un gobierno de costumbres y tradiciones


**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA 2018-2021**



TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL N° CON/MTP/R33-FISM-DF/186-21056

"EL CONTRATANTE"

LIC. PORFIRIO LOEZA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

"EL CONTRATISTA"

C.P. ADRIANA RUDEHART VELASCO
(PERSONA FÍSICA)

TESTIGOS


C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
TESORERO MUNICIPAL


ING. JOSÉ BALÁN JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


ING. ALEJANDRO MEJÍA ESPAÑOL
CONTRALOR MUNICIPAL